


Doporučení pro stavbu základové desky pro venkovní saunu

Společnost Saunujeme s.r.o. upozorňuje, že vždy záleží na konkrétních podmínkách podloží u klienta. V případě, že je podloží stabilní a pevné, stačí podklad ze zámkové dlažby, popřípadě betonových dlaždic na zhutněném štěrkovém podloží.

V případě nestabilního podloží je třeba udělat obvod základové desky do nezámrazné hloubky 800 mm.


Doporučené a nejčastější řešení:

BOKORYS

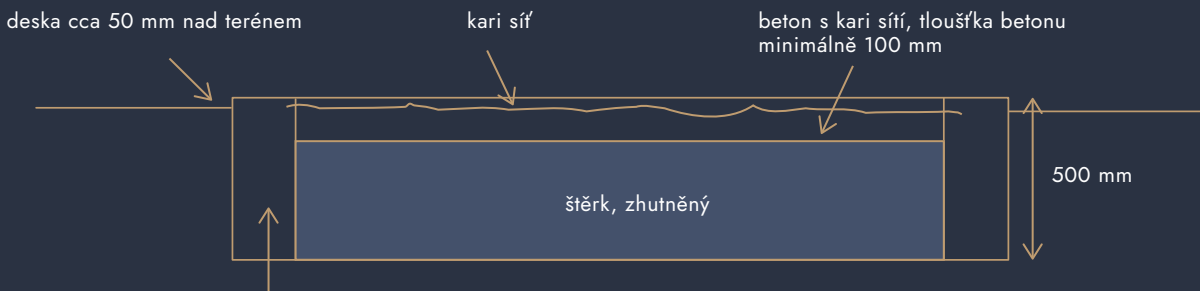

obvod základové desky je tvořen betonovými prolévačkami spojenými kovovým věncem s tyčemi ROXOR a vylitým betonem, výška 500 mm

PŮDORYS

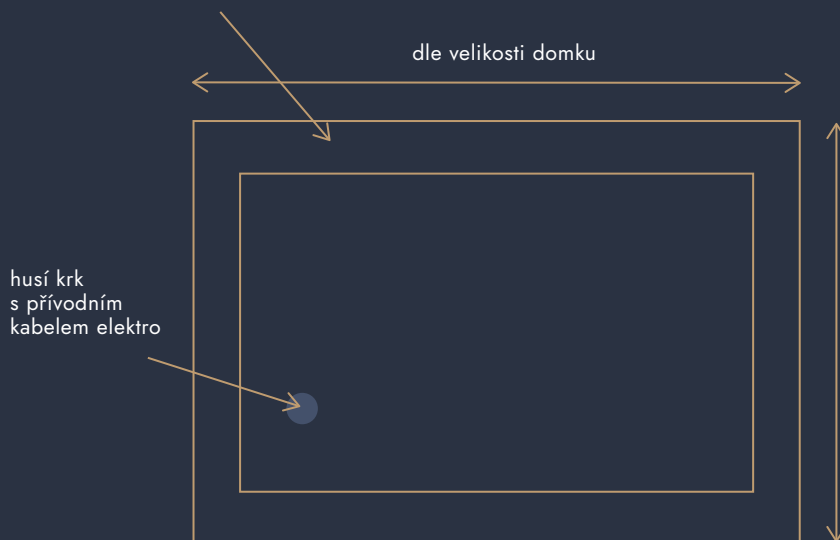

Saunujeme s.r.o.

SHOWROOM KOLÍN

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz



Saunujeme.cz

SHOWROOM ČESKÉ BUDĚJOVICE

budova CITY CENTER CB
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 37001
+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

Saunujeme.cz
SAUNY NA MÍRU

Doporučení pro stavbu základové desky pro venkovní saunu

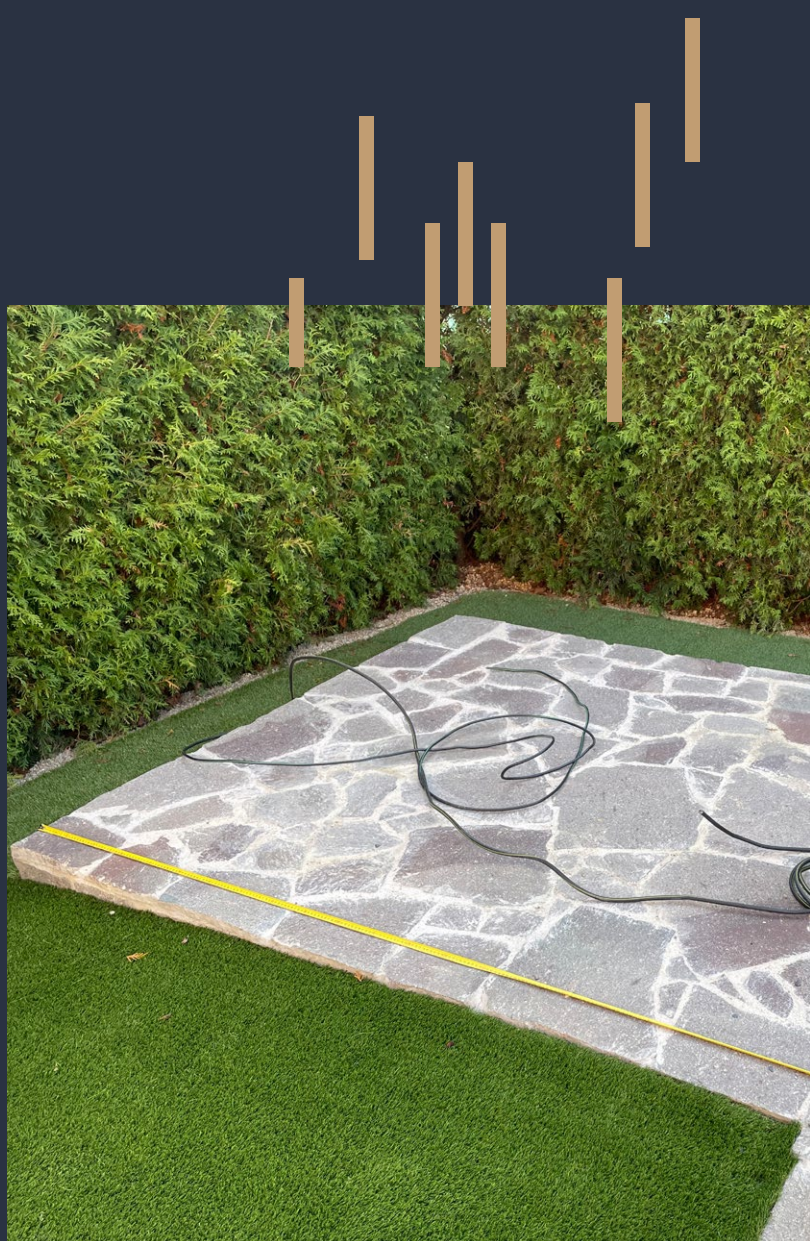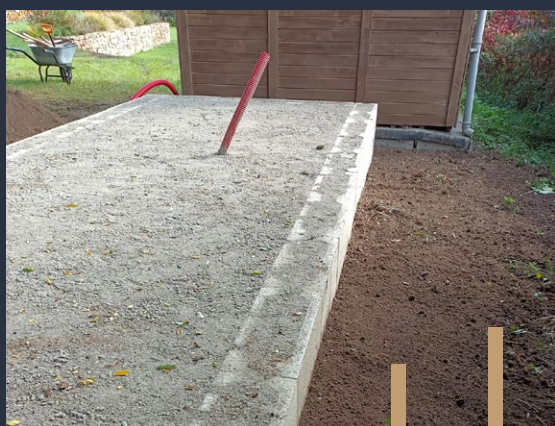

Saunujeme s.r.o.

SHOWROOM KOLÍN

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

Saunujeme.cz

SHOWROOM ČESKÉ BUDĚJOVICE

budova CITY CENTER CB
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 37001
+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

**Saunujeme.cz**
SAUNY NA MÍRU