

# Stavební připravenost pro infrakabiny

## PROSTOR PRO INSTALACI INTERIÉROVÉ SAUNY:

Prostor musí být suchý s atmosférickou vlhkostí do 50 % a vlhkostí zdi do 10 %, teplota v prostoru by neměla klesnout pod 10 °C.

## PODLAHA:

Podlaha v prostoru sauny je požadována rovná, bez spádu, z keramické mrazuvzdorné dlažby s povrchem, který lze dobře udržovat v čistotě.

## ELEKTRICKÝ PŘÍVOD:

Kabel pro saunu požadujeme umístit do prostoru vyhrazenému pro její stavbu, nechat volně viset ze zdi s dostatečnou délkou volného kabelu 3-5 metrů (dle velikosti sauny a umístění kabelu) a to ve výšce 150 – 200 cm nad podlahou, nebo připravit zásuvku za saunou, vedle sauny nebo nad saunou – dle místních podmínek a požadavků objednatele. Kabel musí být samostatně jen pro infrasaunu.

**Přívodní kabel pro saunu musí mít svůj vlastní proudový chránič 30mA!**  
**Výkon infrazářičů do 3,5 kW.**

Výkon topidla	Do 3 kW
Napětí	230V+PE+N
Přívodní kabel	2xCYKY3x2,5
Požadovaný jistič	1x16A, hodnoty C

## NAPĚTÍ:

230V+PE+N, přívodní kabel CYKY3x2,5, požadovaný jistič 1x16A, hodnoty C, zásuvka pro montáž. Objednatel zajistí zhotoviteli zdarma přístup k zásuvce 230V/50Hz s jištěním 16A pro ruční mechanizaci.

## MINIMÁLNÍ TEPLOTA PRO MONTÁŽ:

Pro montáž je nutno zajistit minimální teplotu prostředí 10 °C.

## MÍSTO MONTÁŽE:

- V těsné blízkosti sauny musí být při montáži zajištěn prostor pro snadnou manipulaci s rozměrnými předměty a místo pro případnou úpravu dřevěného materiálu (řezání, vrtání – v případě vestavby).
- Snadný a co nejkratší přístup na místo montáže od sjízdne komunikace.
- Zajištění možnosti parkování jedné dodávky přímo u objektu u nejvhodnějšího vstupu.
- Poskytnutí výtahu v případě nutnosti svislé dopravy na stavbě.



- Zamezit přístupu cizích neoprávněných osob na místo montáže sauny.
- Zajištění sociálního zařízení pro montážníky.

#### DOPORUČENÍ PRO STAVEBNÍ FIRMY A INVESTORA:

Zařazení montáže sauny do harmonogramu prací doporučujeme včas konzultovat se zhotovitelem. Po skončení montáže doporučujeme saunu zabezpečit proti poškození a odcizení doplňků ze sauny a doporučujeme prostory pravidelně větrat.

#### PROVIZORNÍ EL. PŘÍVOD, ODZKOUŠENÍ:

Nebude-li v době montáže sauny připravena definitivní elektrická instalace, musí být připraven alespoň provizorní přívod el. energie pro vyzkoušení funkčnosti sauny. Sauna bude v takovém případě odzkoušena a další jízda za účelem opětovného zapojení a odzkoušení bude objednateli účtována dle platného ceníku Saunujeme.

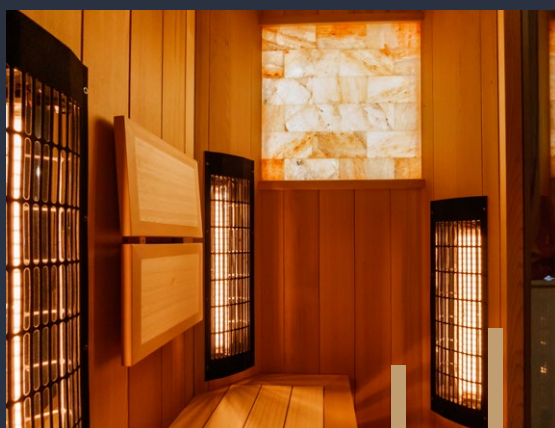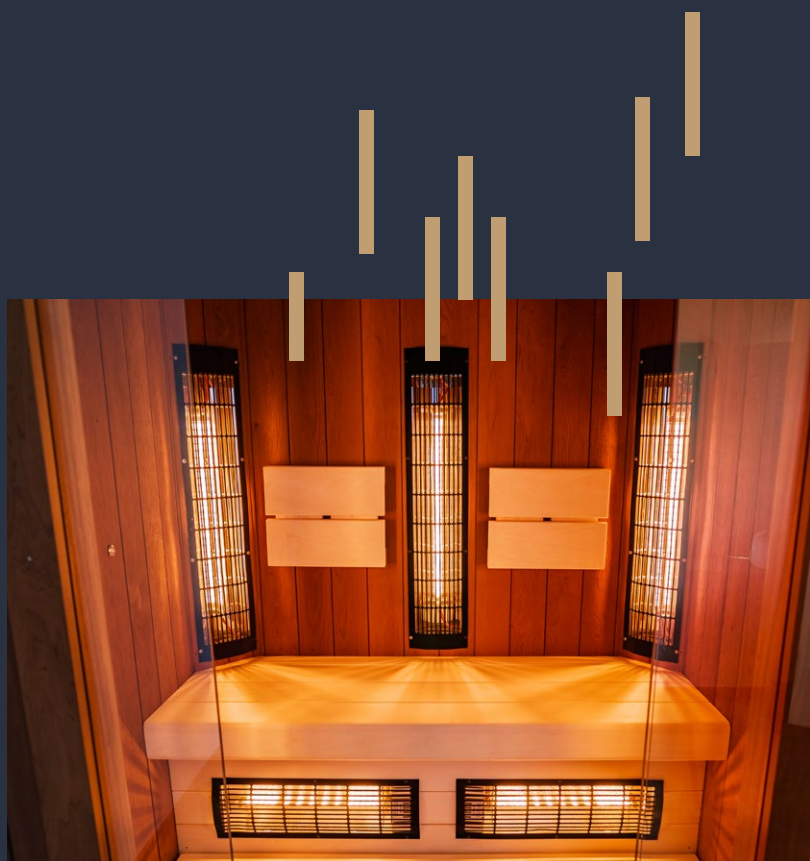

Saunujeme s.r.o.

#### SHOWROOM KOLÍN

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

#### SHOWROOM PRAHA

Opatov Park 2348, Líbalova, 148 00 Praha Chodov

+420 601 545 952 | info@saunujeme.cz

#### VÝROBNÍ HALA

Masarykova 59, 284 01 Kutná Hora

Saunujeme.cz

Saunujeme.cz  
SAUNY NA MÍRU