

# Doporučení pro stavbu základové desky pro venkovní saunu

Společnost Saunujeme s.r.o. upozorňuje, že vždy záleží na konkrétních podmínkách podloží u klienta. V případě, že je podloží stabilní a pevné, stačí podklad ze zámkové dlažby, popřípadě betonových dlaždic na zhutněném štěrkovém podloží.


V případě nestabilního podloží je třeba udělat obvod základové desky do nezámrazné hloubky 800 mm.

## Doporučené a nejčastější řešení:

### BOKORYS



### PŮDORYS

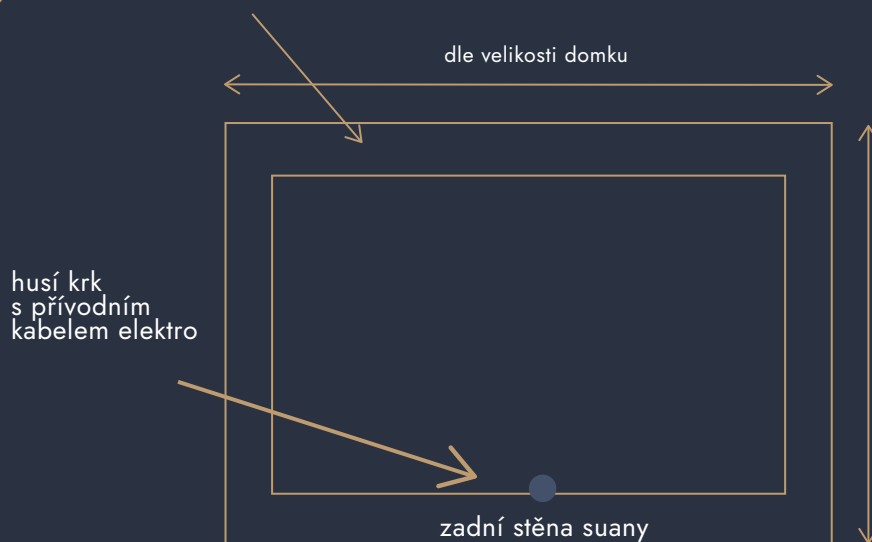

# Doporučení pro stavbu základové desky pro venkovní saunu



Saunujeme s.r.o.

## SHOWROOM KOLÍN

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

+420 734 767 068 | [info@saunujeme.cz](mailto:info@saunujeme.cz)

## SHOWROOM PRAHA

Opatov Park 2348, Líbalova, 148 00 Praha Chodov

+420 601 545 952 | [info@saunujeme.cz](mailto:info@saunujeme.cz)

## VÝROBNÍ HALA

Masarykova 59, 284 01 Kutná Hora

[Saunujeme.cz](https://saunujeme.cz)

**Saunujeme.cz**  
SAUNY NA MÍRU