

# Doporučení pro stavbu základové desky pro venkovní saunu

Společnost Saunujeme s.r.o. upozorňuje, že vždy záleží na konkrétních podmínkách podloží u klienta. V případě, že je podloží stabilní a pevné, stačí podklad ze zámkové dlažby, popřípadě betonových dlaždic na zhutněném štěrkovém podloží.


V případě nestabilního podloží je třeba udělat obvod základové desky do nezámrazné hloubky 800 mm.

## Doporučené a nejčastější řešení:

### BOKORYS



### PŮDORYS

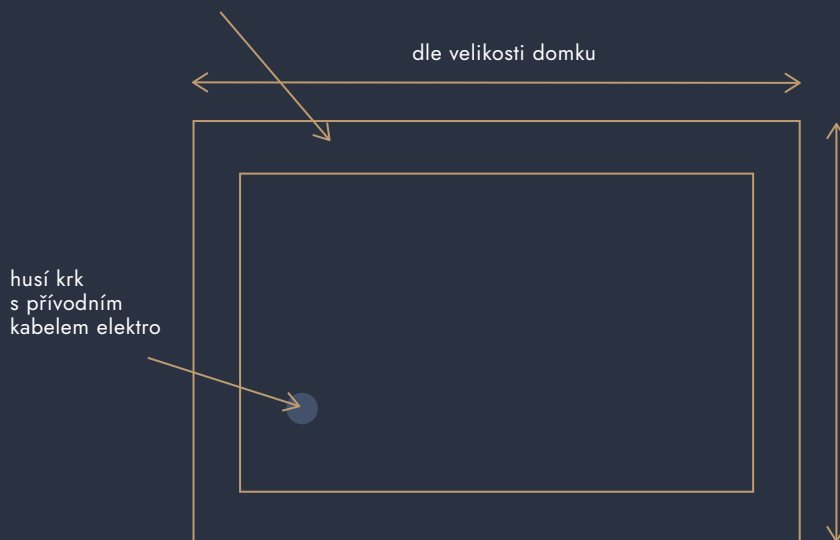

# Doporučení pro stavbu základové desky pro venkovní saunu

